

PLAN 250/ VOLUME 251· CENTRAL-LINE



PRODUKTSPECIFIKATIONER


- Plan-volume er forsynet med patentbeskyttet indreguleringsspjæld i metal samt studs til trykfaldsmåling.
- Spjæld styret af timer.
- 11 W lysrør (G23 sokkel).
- Timer med 5-60 minutters tidsforløb før spjæld lukkes.
- Vaskbart filter.
- 230 V.
- Thermex 250/251 er forsynet med indreguleringsspjæld samt studs til trykfaldsmåling. Opfylder de krav der er i bygningsrelementet med hensyn til indregulering etc.

Ved projekter indhent venligst tilbud!

FABRIKSINDSTILLING VENTILATION

- Forceret ventilation: 40 l/s (144 m³/t) ved 100 pa.
- Grund ventilation: 20 l/s (72 m³/t) ved 120 pa.
- Spjældindstilling: G 4,8
- Lydniveau: 27 db (A)

MÅLSKITSE

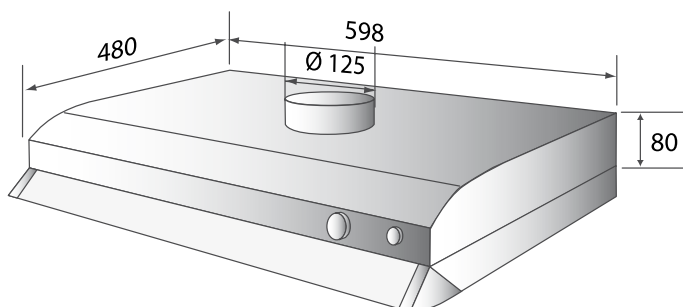

PLAN 250 - UDEN MOTOR, MED METALSPJÆLD

Bredde	Farve	Varenr.	Pris
600	Hvid	530.30.2250.2	3.199,-

VOLUME 251 - UDEN MOTOR, MED METALSPJÆLD

Bredde	Farve	Varenr.	Pris
600	Hvid	530.30.2251.2	3.799,-

