



## EMHÆTTE HIT-2661 NYT, MODERNE DESIGN

- Til central eller decentral ventilation
- Indbygges eller væghænges

### TEKNISK DOKUMENTATION

## Emhætte HIT-2661

- Rustfrit stål
- Hvid

HIT-2661 rustfrit stål



HIT-2661 hvid



### Fordele & nyheder

- Nyt design
- Ny brugerflade
- Nye filtre
- Ny belysning
- Ny spjældkonstruktion
- Yderligere udviklet miljørigtig emballage
- Forenklet service
- Forbedrede rengøringsmuligheder
- Forenklet installation og indregulering

### Betjeningspanel



Belysning

Spjældaktivering

Forlænget TIMER-funktion (30 min.)  
Filteralarm (ved aktivering)



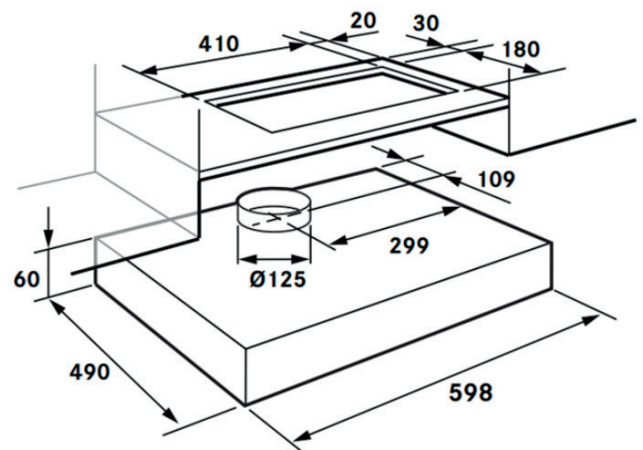
**Specifikationer HIT-2661**

Højde	60 mm
Bredde	600 mm
Farver	Hvid og rustfri
Interface	Elektrisk
Belysning	LED
Filter	2 stk. kassettefilter i aluminium
Spjæld	Elektrisk metal skydespjæld
Kanaltilslutning	125 mm
Spænding	230V 50 Hz
Potentialfri kontakt	Max. 230V 900W
Emopfangningsevne	75%
Montagehøjde 50 cm	170 m <sup>3</sup> /h 47 l/s
Montagehøjde 60 cm	184 m <sup>3</sup> /h 51 l/s
Montagehøjde 65 cm	187 m <sup>3</sup> /h 52 l/s

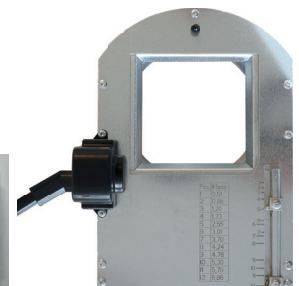
<b>HIT-2661 Hvid</b>	<b>HIT-2661-H</b>
<b>HIT-2661 Rustfri</b>	<b>HIT-2661-RF</b>

<b>Tilbehør:</b>	<b>Øland varenr.</b>
Vægkonsol 2 stk.	HIT-1120601940
Afstandslisters hvid	HIT-1120621520
Afstandsliste rustfri	HIT-1120621938
Volumendel hvid 70 mm	HIT-2661-VOL-H
Volumendel rustfri 70 mm	HIT-2661-VOL-RF

<b>Reservedel:</b>	
Fedtfiler	HIT-1120601942

**Målskitse**

**Spjæld**

Grundlæggende flow    Forceret flow


**Belysning**
**FUTURUM-serien**


- Led lys
- Energiforbrug: 6,5W
- Farvetemperatur: 3.000 K
- Lysintensitet: 684 Lux
- Levetid: 40-50.000 timer

**Let rengøring**


Serviceområde

- Stort friareal for let rengøring
- Filtre demonteres let og rengøres i f.eks. en opvaskemaskine